


- ▶ **MOVENTO**
- ▶▶ **Kupplungstechnik – Vollauszug**




MOVENTO mit BLUMOTION – 760H/766H

Webcode
DQCZ3Y



- Verdeckter Vollauszug mit integrierter **BLUMOTION** für sanftes und leises Schließen
- Synchronisierter Schwebelauf
- BLUMATIC-Selbstschließtechnik
- Werkzeuglose Seiten-, Höhen- und Neigungseinstellung
- Optionale werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Toleranzausgleich seitlich und in der Tiefe
- Geeignet für den Einsatz mit SERVO-DRIVE – die elektrische Öffnungsunterstützung

Platzbedarf

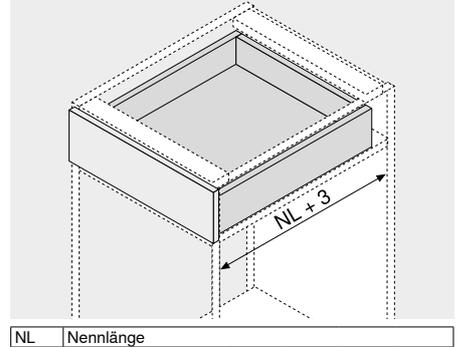

Bestellinformation

1	Führungen links/rechts	
Nennlänge NL (mm)	Belastbarkeit dyn. (kg)	
	40	60
250	760H2500B	
270	760H2700B	
300	760H3000B	
320	760H3200B	
350	760H3500B	
380	760H3800B	
400	760H4000B	
420	760H4200B	
450	760H4500B	766H4500B
480	760H4800B	
500	760H5000B	766H5000B
520	760H5200B	766H5200B
550	760H5500B	766H5500B
580		766H5800B
600	760H6000B	766H6000B
650		766H6500B
700		766H7000B
750		766H7500B

Z Zubehör


4	Tiefeneinstellung links/rechts		
	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff	RAL 7037 Staubgrau	298.7600
Nur für innenliegende Anwendungen SERVO-DRIVE-Puffer integriert Passend für Kupplung T51.7601			


12 Seitenstabilisierungs-Set

	Nennlänge NL (mm)	Material	Art.-Nr.
	Bis 400	Kunststoff	ZS7M400MU
	Bis 600	Kunststoff	ZS7M600MU
	Bis 750	Kunststoff	ZS7M750MU
Passend bis Korpusbreite KB 1400 mm Zum Ablängen			

3	Kupplung links/rechts		
	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff/Stahl	Orange	T51.7601
Links und rechts bestellen			

Schubkasten

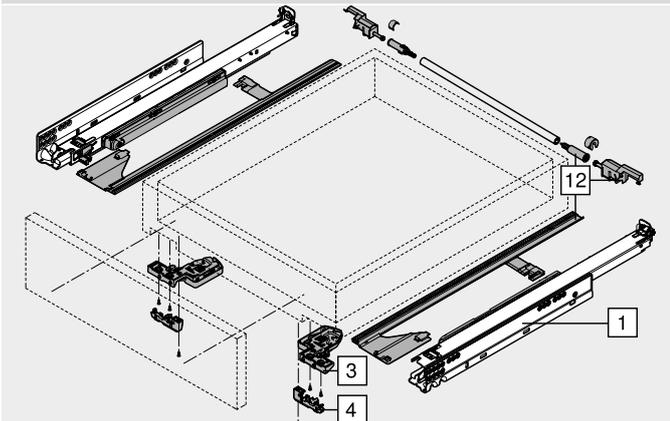




MOVENTO mit BLUMOTION – 760H/766H

Webcode
DQCZ3Y


Planung

Platzbedarf im Korpus




* +1 mm bei Montage der Korpuschiene auf liegender Korpusseite

Schubkasten/Innenschubkasten




SKW	Lichte Schubkastenweite
LW	Lichte Korpusweite
**	Eingeschränkte Seitenverstellung bei 16 mm Seitenwanddicke des Schubkastens und gleichzeitig voller Toleranzausnutzung der lichten Schubkastenweite SKW

Schubkasten



SKL	Schubkastenlänge
NL	Nennlänge
*	Zusätzlich +12 mm mit Seitenstabilisierung

Innenschubkasten




ISKL	Innenschubkastenlänge
SKL	Schubkastenlänge
NL	Nennlänge
X	Frontdicke
*	Zusätzlich +3 mm mit Tiefeneinstellung

Schraubposition – Korpuschiene


Korpuschiene 760H – 40 kg
Nennlänge NL (mm)

250, 270
300–350
380–520
550, 600

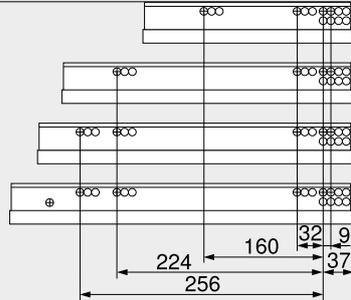


Korpuschiene 766H – 60 kg
Nennlänge NL (mm)


450
500–600
650–750

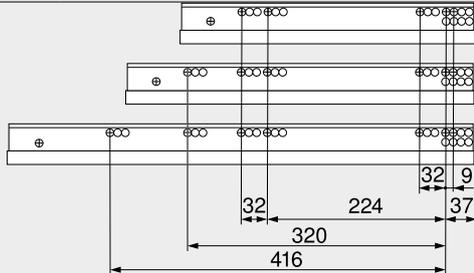

Schubkastenbearbeitung



Bohrlehre T65.1000.02 verwenden

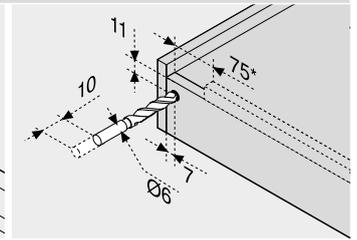

* TIP-ON BLUMOTION 125 mm

Seitenhinweise

Übersicht – MOVENTO	427	Weitere techn. Informationen	774
Übersicht – SERVO-DRIVE für MOVENTO/TANDEM	591		
Zubehör	436		
Befestigung der Korpuschiene	441		
Montage, Demontage und Einstellung	443		
Übersicht – Verarbeitungshilfen	683		